

SST-CB22系列



* 图片仅为参考，具体外观详见型号

极速智能安全通关

全新边检自助信息采集终端，以“灯光即引导”的设计语言，将效率、智能与美感融为一体。环绕式LED灯带贯穿整机，可根据验证状态进行相应切换，引导直观。横、竖屏可选的交互界面配合动画、图示与状态/结果指示，首次入境的境外旅客也能快速理解步骤，顺畅完成信息采集。

全新边检自助信息采集终端可按需集成

- 测温模块
- 人脸识别模块
- 触摸屏手写模块
- 证件阅读器
- 指纹采集模块
- 条码阅读器

- 凭条打印机等；
- 多模态一次采集，减少重复输入与人工询问，显著提升窗口组织与场地利用效率。

应用场景：边检外国人入境信息采集、海关入境申报、港口码头入境核验等及涉外服务大厅等关键区域；

整机采用高强度、防腐蚀不锈钢机身，表面配色与纹理可定制，耐刮耐磨的外观工艺适配高频人流环境。内部模块化抽拉式设计让日常维护更高效、升级更便捷，缩短停机时间并优化全生命周期成本。以光塑造秩序与温度，让数据采集更清晰、更准确、更省心。



康保安防系统（中国）有限公司
北京临空经济核心区裕安路29号康保工业园
业务咨询：+86-10-57385555

SST-CB22系列

技术细节

箱体材质: 304不锈钢, 表面喷涂

导引配置: 扶手周边全方位配置LED灯。

触控屏显: 用于引导旅客完成采集验证操作。




护照阅读器: 用于读取护照等国际证件信息。

人脸识别模块: 用于人脸信息验证比对。

指纹模块: 用于采集指纹信息。

技术参数

设备高度	1380 mm
设备宽度	415 mm
设备屏幕	≥20 寸
屏幕方向	横竖可选
供电电源	110-240V VAC 50/60 Hz, 350VA
额定功率	≤350 W

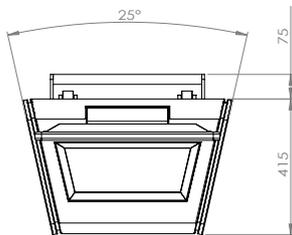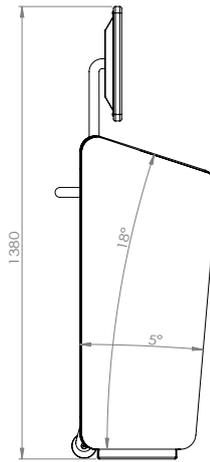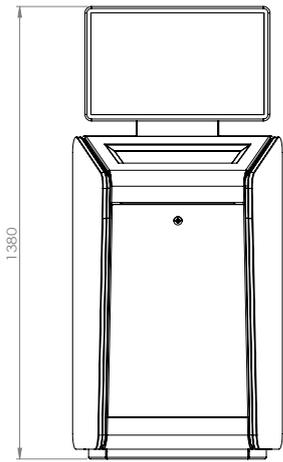

可选项

- 竖屏版本
- 移动滚轮
- 测温模块
- 凭条打印
- 条码扫描

* 以上三视图仅为参考, 具体参数详见型号



康保安防系统(中国)有限公司
北京临空经济核心区裕安路29号康保工业园
业务咨询: +86-10-57385555